



Dirección: Cdla. Atarazana, Coop.29 de Junio Mz 103D Solar 1
Tel: +593 2296685 Celular: +593 98 683 1067 Email: info@soled.com.ec
Web: www.soled.com.ec
Guayaquil-Ecuador



SOL-900

Luminarias superiores posteriores





CE

RoHS

TM-21

LM-80

IP66

IK08

Luz LED para jardín

CODE

W

lm

lm/W

CCT
K

Ra/CRI

COSΦ
PF

mm

kgs

Versión regular


SOL-900-40	40	5400	135	2200-6500	70/80	>0.95	510*510*980	12.5
SOL-900-60	60	8100	135	2200-6500	70/80	>0.95	510*510*980	12.5
SOL-900-80	80	10800	135	2200-6500	70/80	>0.95	510*510*980	12.5
SOL-900-100	100	13500	135	2200-6500	70/80	>0.95	510*510*980	12.5

Alta eficiencia


SOL-900-40	40	6000	150	2200-6500	70/80	>0.95	510*510*980	12.5
SOL-900-60	60	9000	150	2200-6500	70/80	>0.95	510*510*980	12.5
SOL-900-80	80	12000	150	2200-6500	70/80	>0.95	510*510*980	12.5
SOL-900-100	100	15000	150	2200-6500	70/80	>0.95	510*510*980	12.5

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Óptica

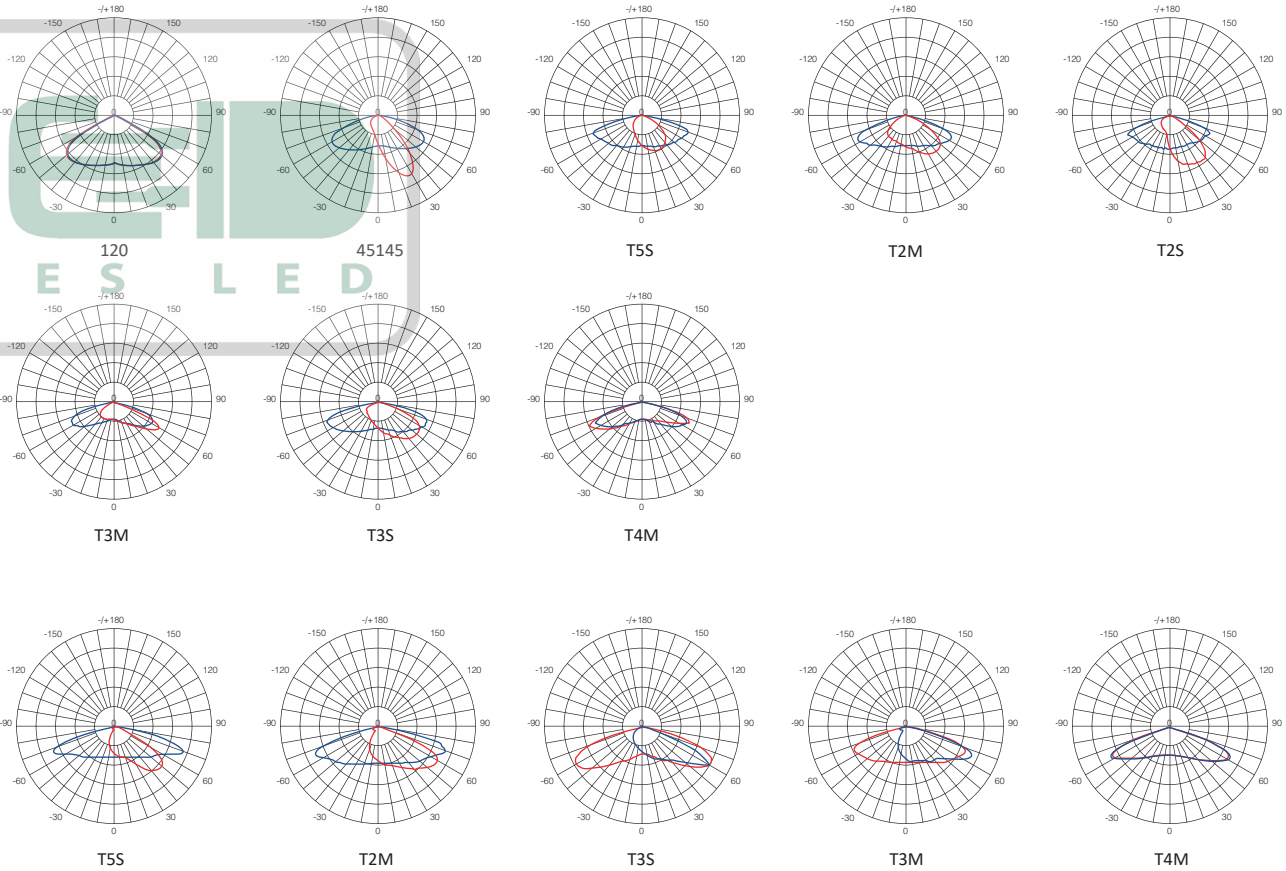

Accesorios



Controlador inteligente

Luces para postes superiores combinan el estilo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: PHILIPS LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Vidrio templado y policarbonato

Diámetro del poste: 76mm

Ambiente de trabajo: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

Óptica: Tipo II, Tipo III, Tipo IV, Tipo V

Vida útil (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC