



Dirección: Cdla. Atarazana, Coop.29 de Junio Mz 103D Solar 1
Tel: +593 2296685 Celular: +593 98 683 1067 Email: info@soled.com.ec
Web: www.soled.com.ec
Guayaquil-Ecuador



AHORRE ENERGÍA PARA EL MAÑANA




SOLITE

Luz LED de bolardo



SOLED
SOLUCIONES LED



Descripción General

Un bolardo LED ideal para entradas, pasillos y la mayoría de zonas peatonales donde se requiere una estética única y un rendimiento superior.



Características del producto

- ⊙ Los postes de luz están hechos de perfiles de aluminio aeronáutico de alta calidad con excelente resistencia a la corrosión.
- ⊙ La cubierta de la lámpara está hecha de PC anti-UV de alta gama con un buen tratamiento de difusión de la luz para hacerla más transparente y suave.
- ⊙ El exclusivo diseño emisor de luz garantiza una iluminación uniforme de 360° grados sin zonas oscuras.
- ⊙ El uso de LED de alto brillo y controladores de las mejores marcas mejora la calidad general de la lámpara.
- ⊙ Las múltiples opciones de temperatura de color satisfacen diferentes necesidades de iluminación para césped, concreto y caminos asfaltados.
- ⊙ 5 años de garantía.



Solite proporciona una iluminación uniforme de 360° grados. Puede ser una característica llamativa por sí sola o en combinación con otras. Este faro vibrante realza espacios urbanos como calles, caminos y áreas públicas, marcando estos espacios con un destacado despliegue de luz.



SOLITE Luz LED de bolardo

SOLEED-RBL1



URBAN &
RESIDENTIAL
STREETS &
ROADS



CAR PARKS



SQUARES &
PEDESTRIAN
AREAS



BIKE &
PEDESTRIAN
PATHS



SECURITY
LIGHTING

Especificación de producto

Modelo No.	SOLEED-RBL1-20	SOLEED-RBL1-30	SOLEED-RBL1-40	SOLEED-RBL1-50
Cantidad de LED	36	60	78	96
Potencia nominal	20W	30W	40W	50W
Flujo luminoso	>2600LM	>3900LM	>5200LM	>6500LM
Tensión nominal	100-240/277VAC, 50/60Hz			
LED	Lumileds 3030			
Driver	INVENTRONICS			
Eficiencia	>130LM/W			
PF	≥0.95			
CCT	2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 5700 / 6500K			
CRI	Ra≥70			
Horas de Vida	100,000hrs at Ta=25deg, L70 / B10			
Material de la cubierta	PC anti-UV de difusión de luz			
Materia prima	Aleación de aluminio			
Clase de protección	CLASS I			
SPD	10KV			
IP	IP65			
IK	IK08			
Ambiente de trabajo	-40°C ~ +50°C, 10% ~ 90%RH			
Tamaño del accesorio (mm)	Φ114 x600	Φ114 x1000	Φ114 x2000	Φ114 x3000
Tamaño del embalaje (mm)	620 x200 x200	1120 x200 x200	1280 x130 x130(Lamp)	1480 x130 x130(Lamp)
			190 x190 x1010(Base)	190 x190 x1810(Base)
Tipo de embalaje	1unit /ctn	1unit /ctn	1unit /2ctns	1unit /2ctns
Peso neto (kg)	2.65	3.5	6.0	8.8
Peso bruto (kg)	3.0	4.3	7.7	10.7



Lampara

Base




SOLITE Luz LED de bolardo


Dimension:

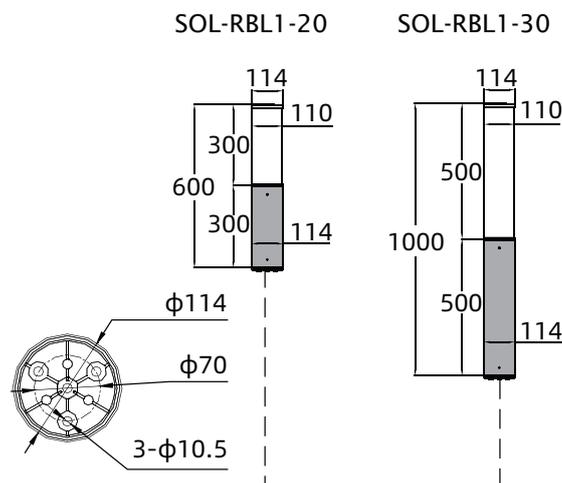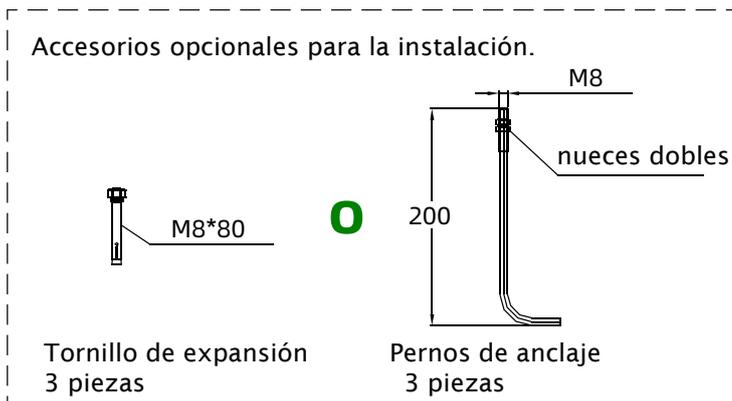

Dimensión del producto: mm

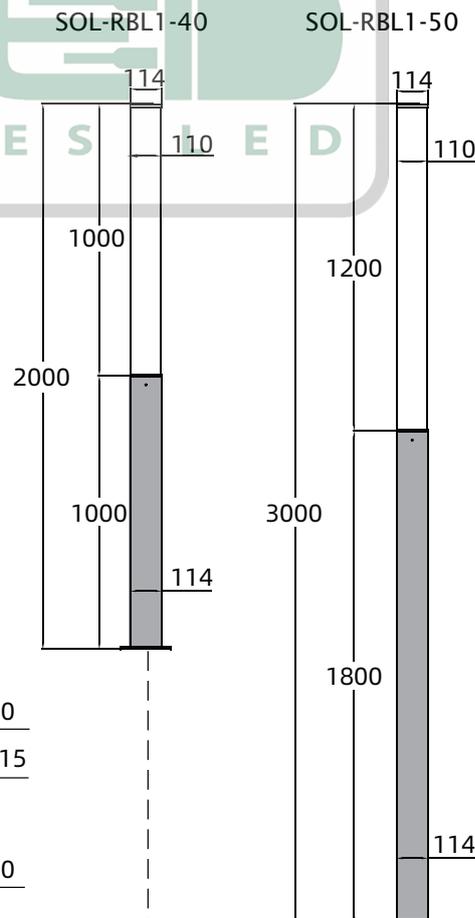

Dimensión del producto: mm

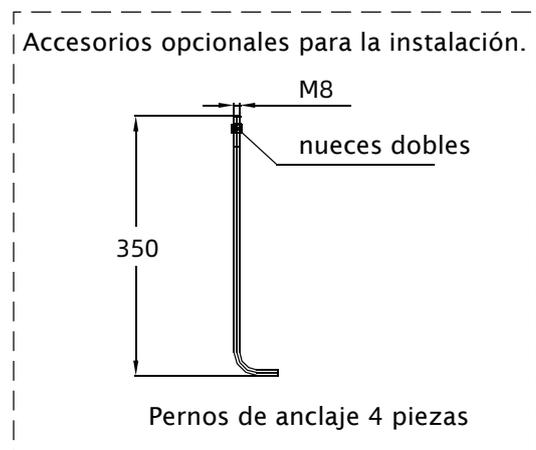




SOLITE Luz LED de bolardo

Diseño Unico



Diseño en relieve inspirado en la montaña

Distribuciones de luz

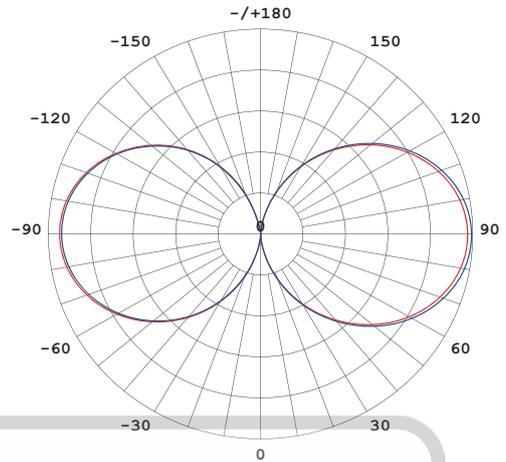

RBL130001



SOLEED
SOLUCIONES LED

CREAR
EFECTOS
DISTINTIVOS

