



Luminaria Colgante SL-1058






Descripción del producto



RENDIMIENTO DE DISIPACIÓN DE CALOR

Diseños avanzados de tecnología FEA para la transferencia térmica de la estructura para garantizar que la PCB LED y los chips puedan usarse durante una larga vida útil.

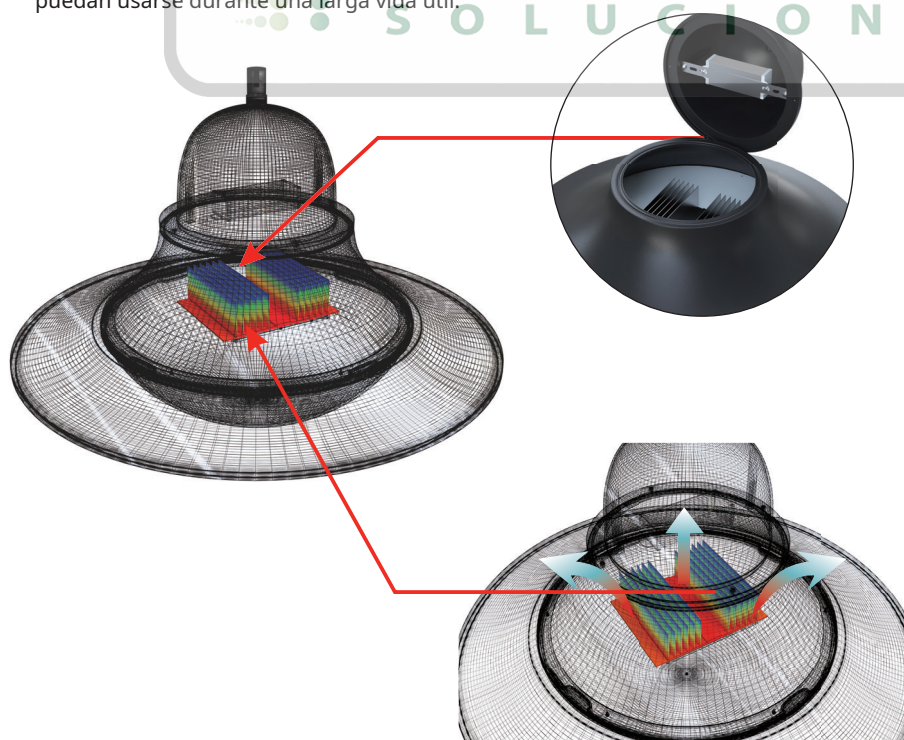

Estructura sin contacto para controladores LED y disipadores de calor. Las piezas eléctricas están en estado frío.

El disipador de calor de aluminio extensible está diseñado en el interior. La estructura de convección de aire mejora el rendimiento del mantenimiento del lumen.



**TÉRMICO - ELÉCTRICO
DIVIDIDO**



Descripción del producto




Dimension(mm)

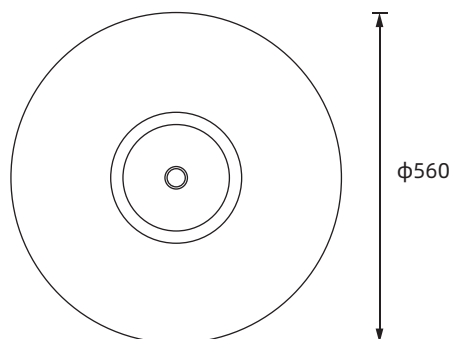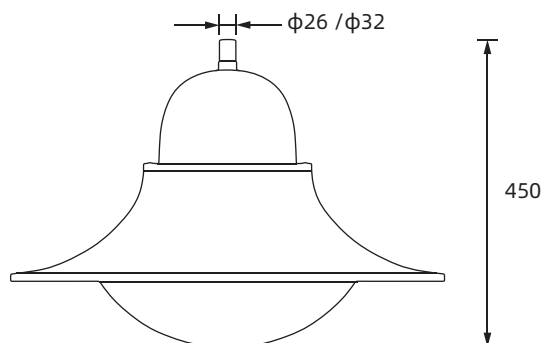





Distribuciones de luz




Type I 30x150




Type II 45X140




M5 60X150




Type III 58X130




Ver B 35X140




T4 65X135




M1 45X130




M6 60X135




3030 III-M




R3 25X140

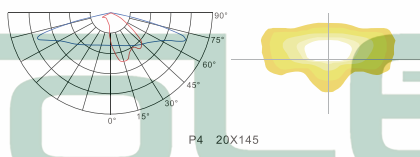


P4 20X145

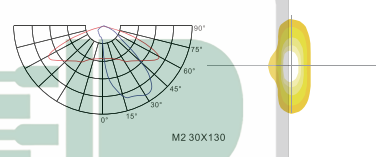


M2 30X130




Type V 130X130




V90 90X90




PR

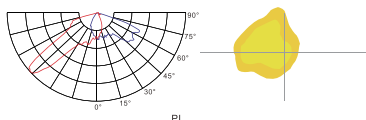


PL

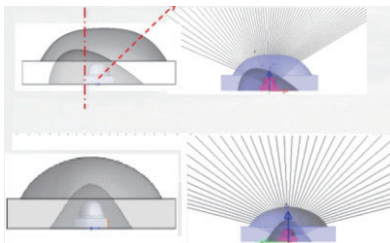

Asymmetric
Optics

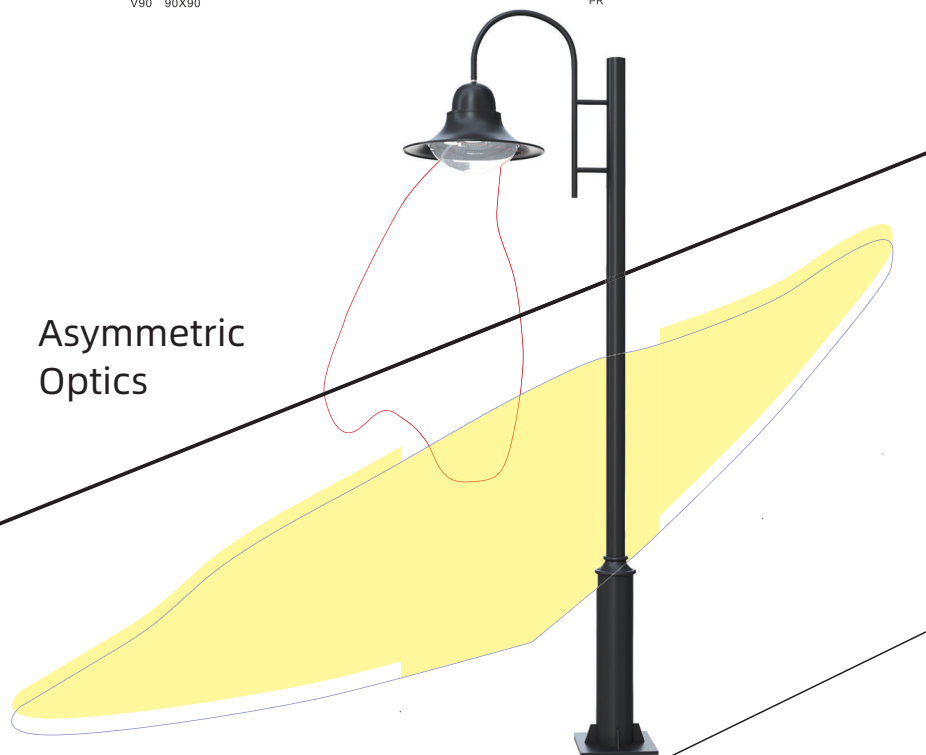

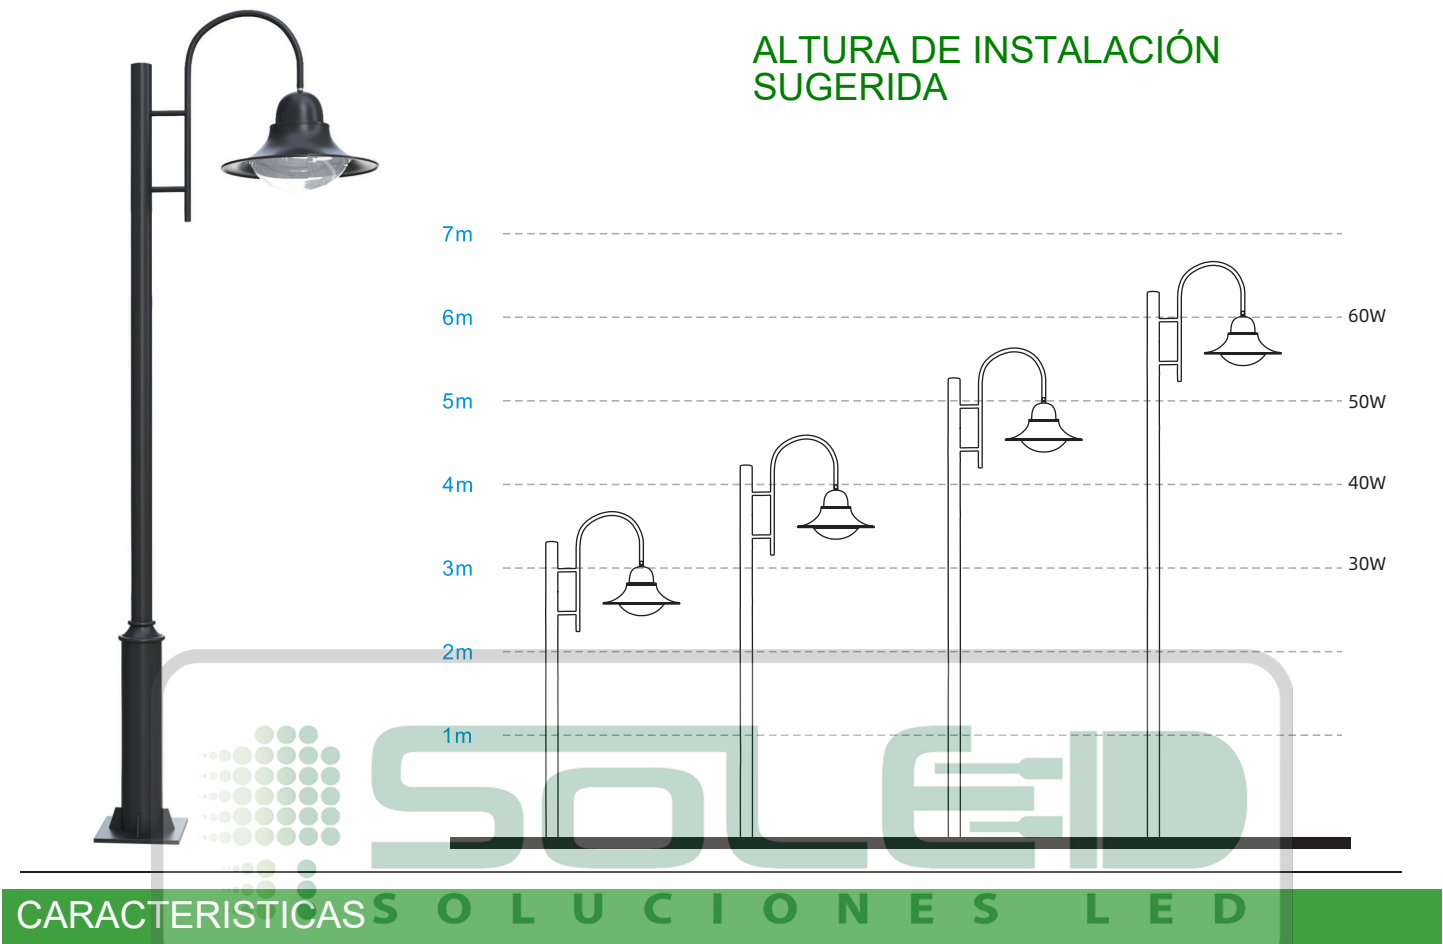

Potencia	30W	40W	50W	60W
Clase de protección	CLASE I/II			
Clasificación IP/IK	IP66, IK08			
Temperatura del color	2200K-6500K	2200K-6500K	2200K-6500K	2200K-6500K
Eficiencia	130 LM/W	130 LM/W	130 LM/W	130 LM/W
IRC	70/80	70/80	70/80	70/80
Voltaje de entrada	AC 90-305V/347V/480V, 50/60Hz			
Sugerencia del conductor	INVENTRONICS EBS, INVENTRONICS EUM			
Atenuación	Atenuación de 1-10 V (predeterminada)/Atenuación del temporizador			
Recomendación sobre sobretensión	10KV (predeterminado) / 20KV (disponible bajo pedido)			
Tipo de LED	LUMILEDS SMD LED			
Cantidades de LED 3030	48	64	80	96
Corriente de entrada de PCB (3030)	48V 540mA	48V 740mA	48V 920mA	96V 680mA
Montaje	Suspensión con espiga de instalación de diámetro 26 mm/32 mm			
Material	Fundición a presión con aluminio estándar tipo adc12, clips y tornillos de acero inoxidable 314. Policarbonato transparente con acrílico resistente a los rayos UV. Opción de mampara para luz asimétrica.			
Sugerencia de color de pintura	RAL 9005 Negro azabache /Otros colores bajo pedido			
Disponible bajo petición	Sensor de movimiento, NTC, OLC, atenuación DALI, controlador inteligente			
Peso	Peso neto: 6 kg Peso bruto: 7 kg			
Tamaño de embalaje	580x580x480mm			